

Ceci est une  
**pomme**\*

*\*Revêtement réalisé  
en déchets de pommes*




# 50 000 tonnes

~

La **production du cidre** engendre chaque automne un déchet sous forme de masse compacte et humide composée de chair, peaux et pépins : le marc de pommes.

Le problème est qu'en grande quantité, ce co-produit acide et hautement fermentescible représente un **déchet encombrant**, compliqué à stocker, à épandre ou à mettre en décharge.

À l'heure actuelle, il n'existe pas de réel **débouché de valorisation**, entraînant parfois une pollution des sols.

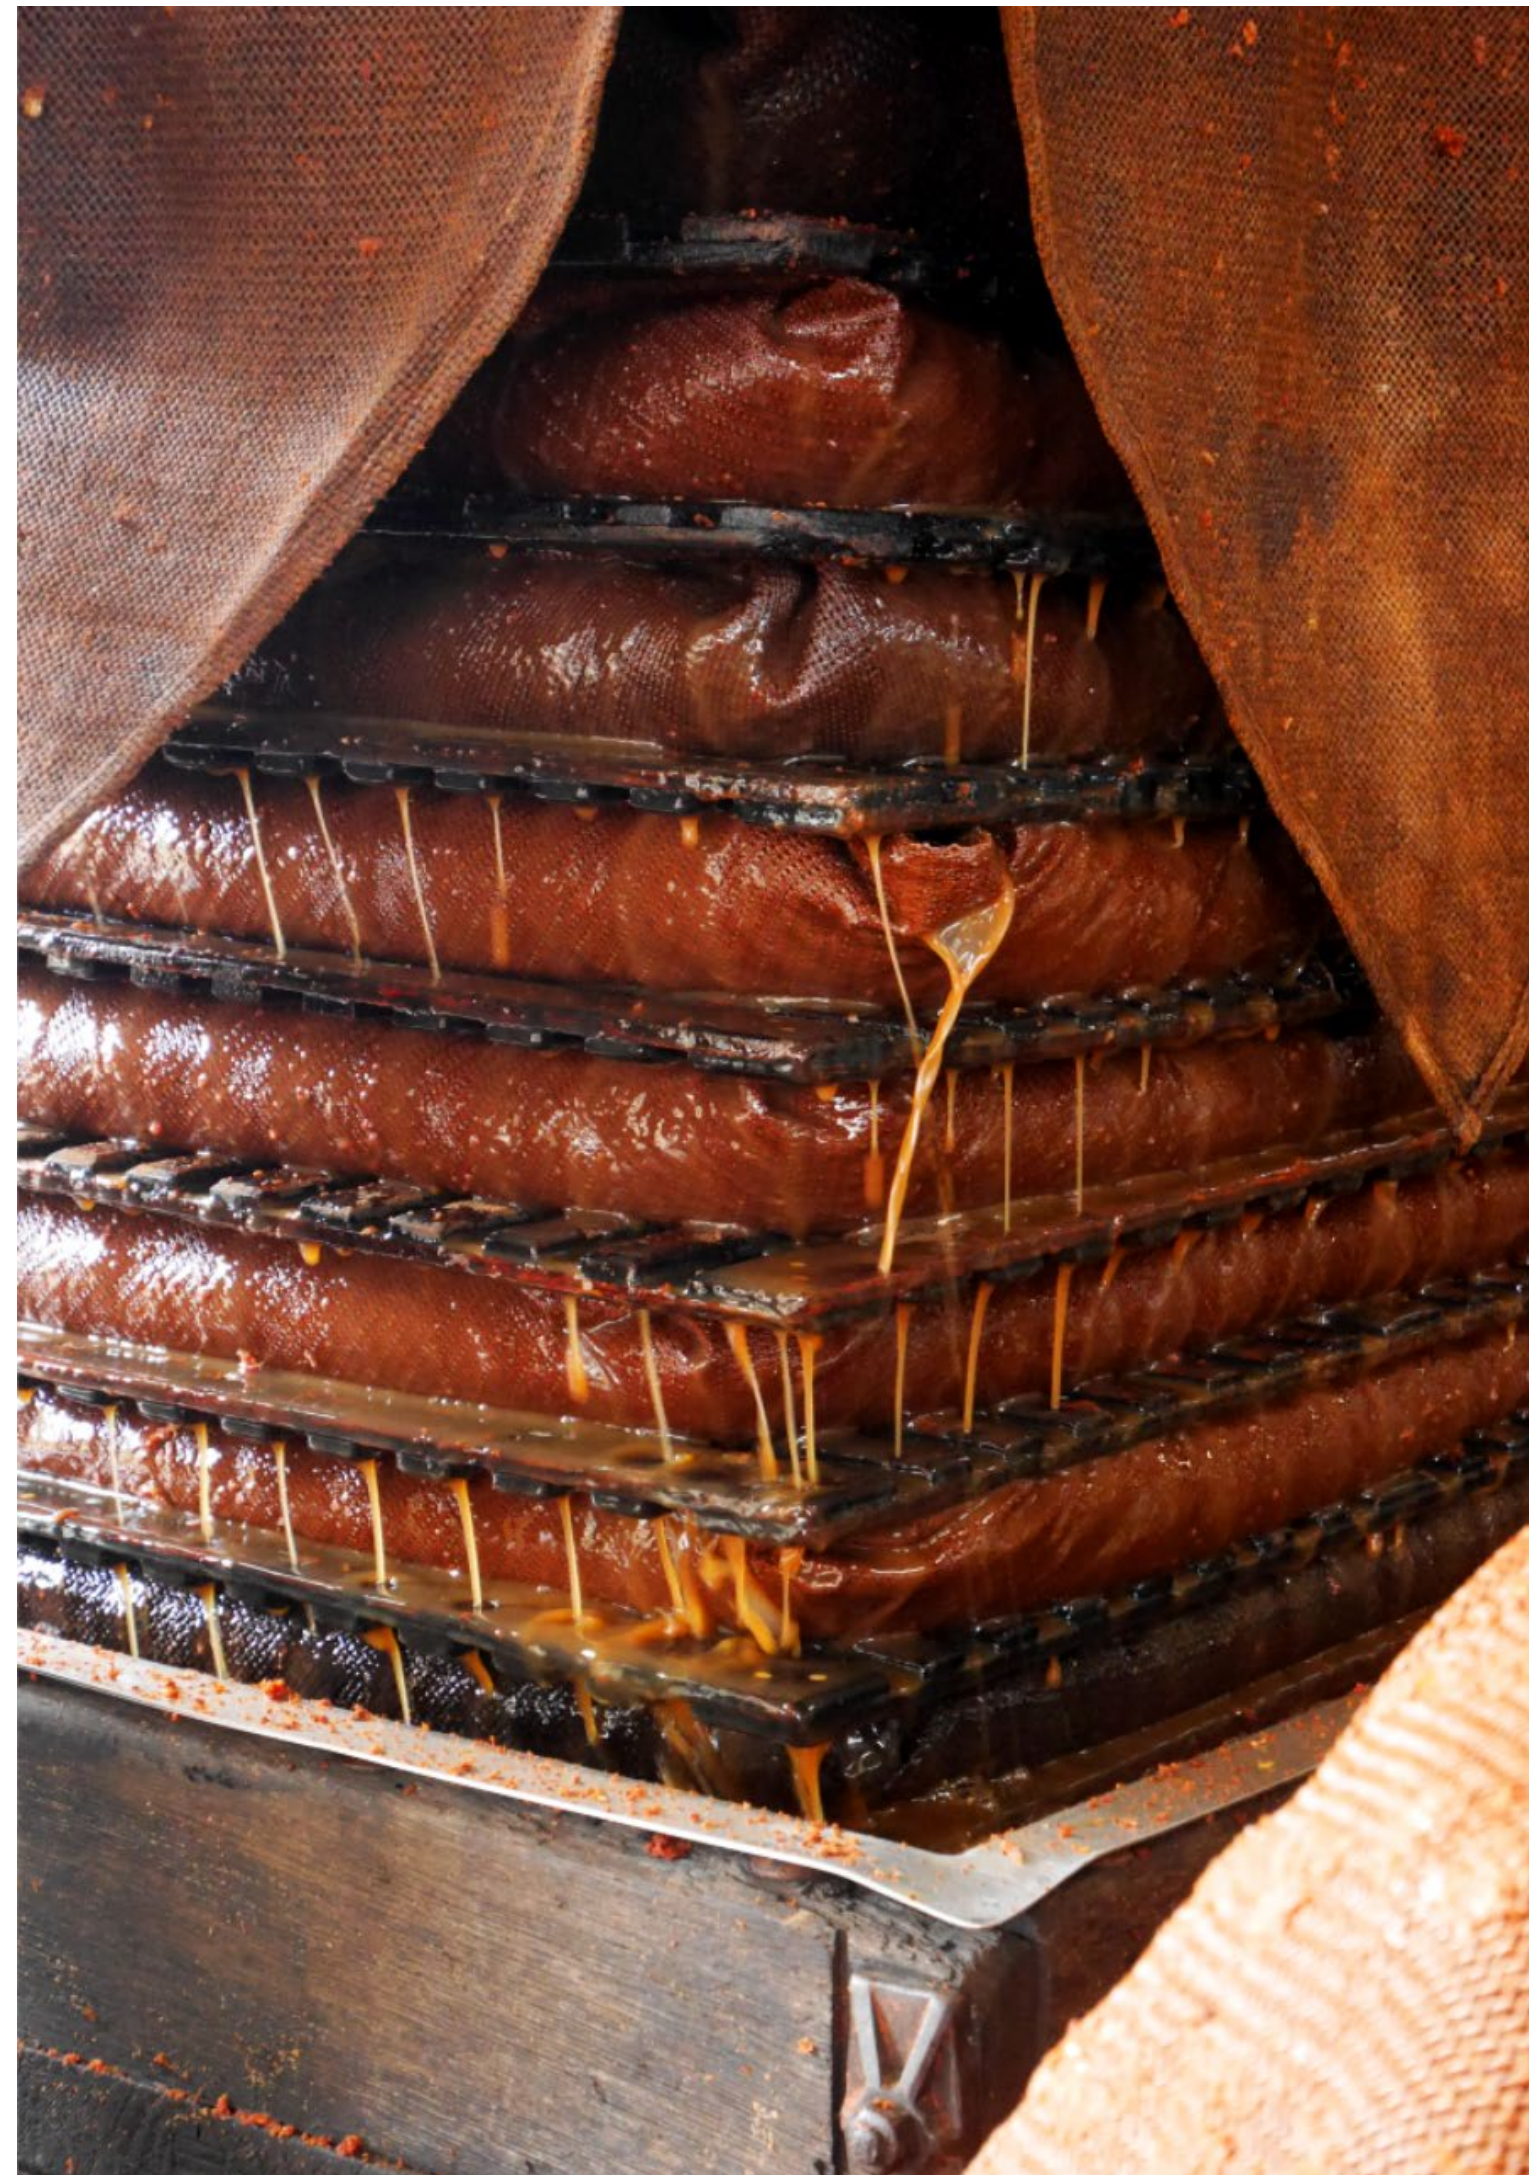



## Valoriser les déchets locaux par des applications murales simples et élégantes

~



Naturel



Local



Biodégradable



**Adaozañ** est un atelier de conception d'éco-matériaux valorisant les déchets locaux, à destination d'aménagements intérieur plus respectueux de l'environnement.

Nos éco-matériaux sont fabriqués à Quimperlé (Finistère) et mettent en valeur le potentiel esthétique des déchets de l'ouest de la France, à l'image du **marc de pommes**, déchet issu de la production de cidre bretonne et normande.

Notre gamme de **parement mural** se décline en différentes teintes et formats, mais peut également se destiner à d'autres usages, comme le mobilier ou la scénographie.



# Gamme

~


## BRUT

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Composition</b> | Marc de pommes* aggloméré            |
| <b>Texture</b>     | Hétérogène, semblable à du PP ou OSB |
| <b>Couleur</b>     | Nuances acajou à brun cuivré         |


## BROYÉ

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Composition</b> | Marc de pommes* broyé aggloméré       |
| <b>Texture</b>     | Homogène, semblable à du liège ou MDF |
| <b>Couleur</b>     | Nuances beige sable à ocre orangé     |

***\*Marc de pommes**  
Déchet de la fabrication du cidre : chair, peau et pépins  
issus du pressage des pommes nécessaire à l'extraction du  
moût utilisé pour la fabrication du cidre*

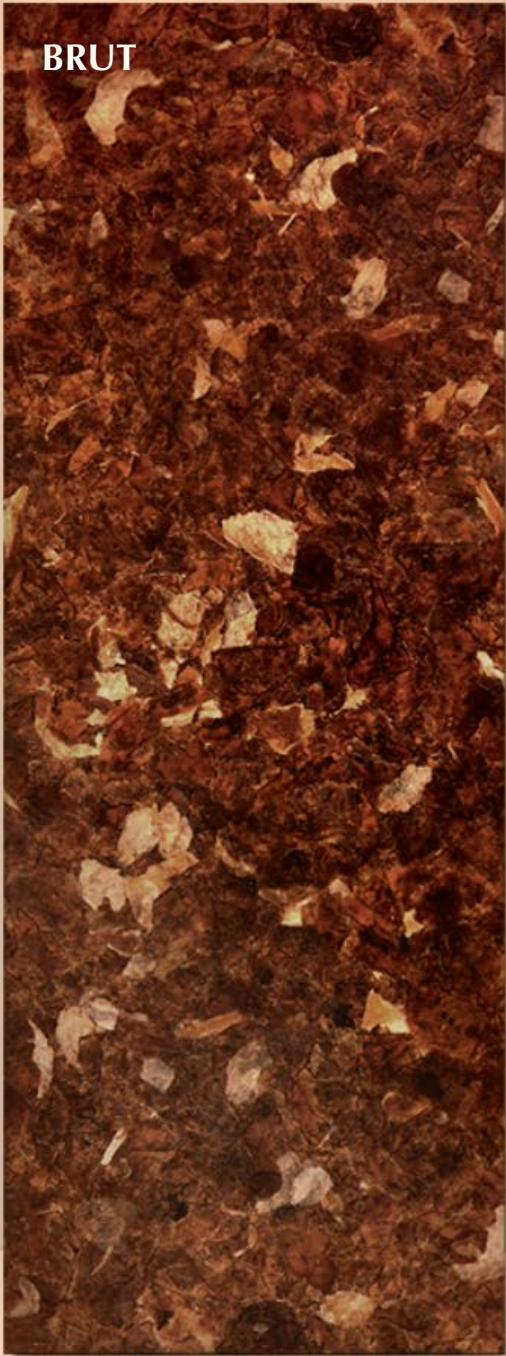



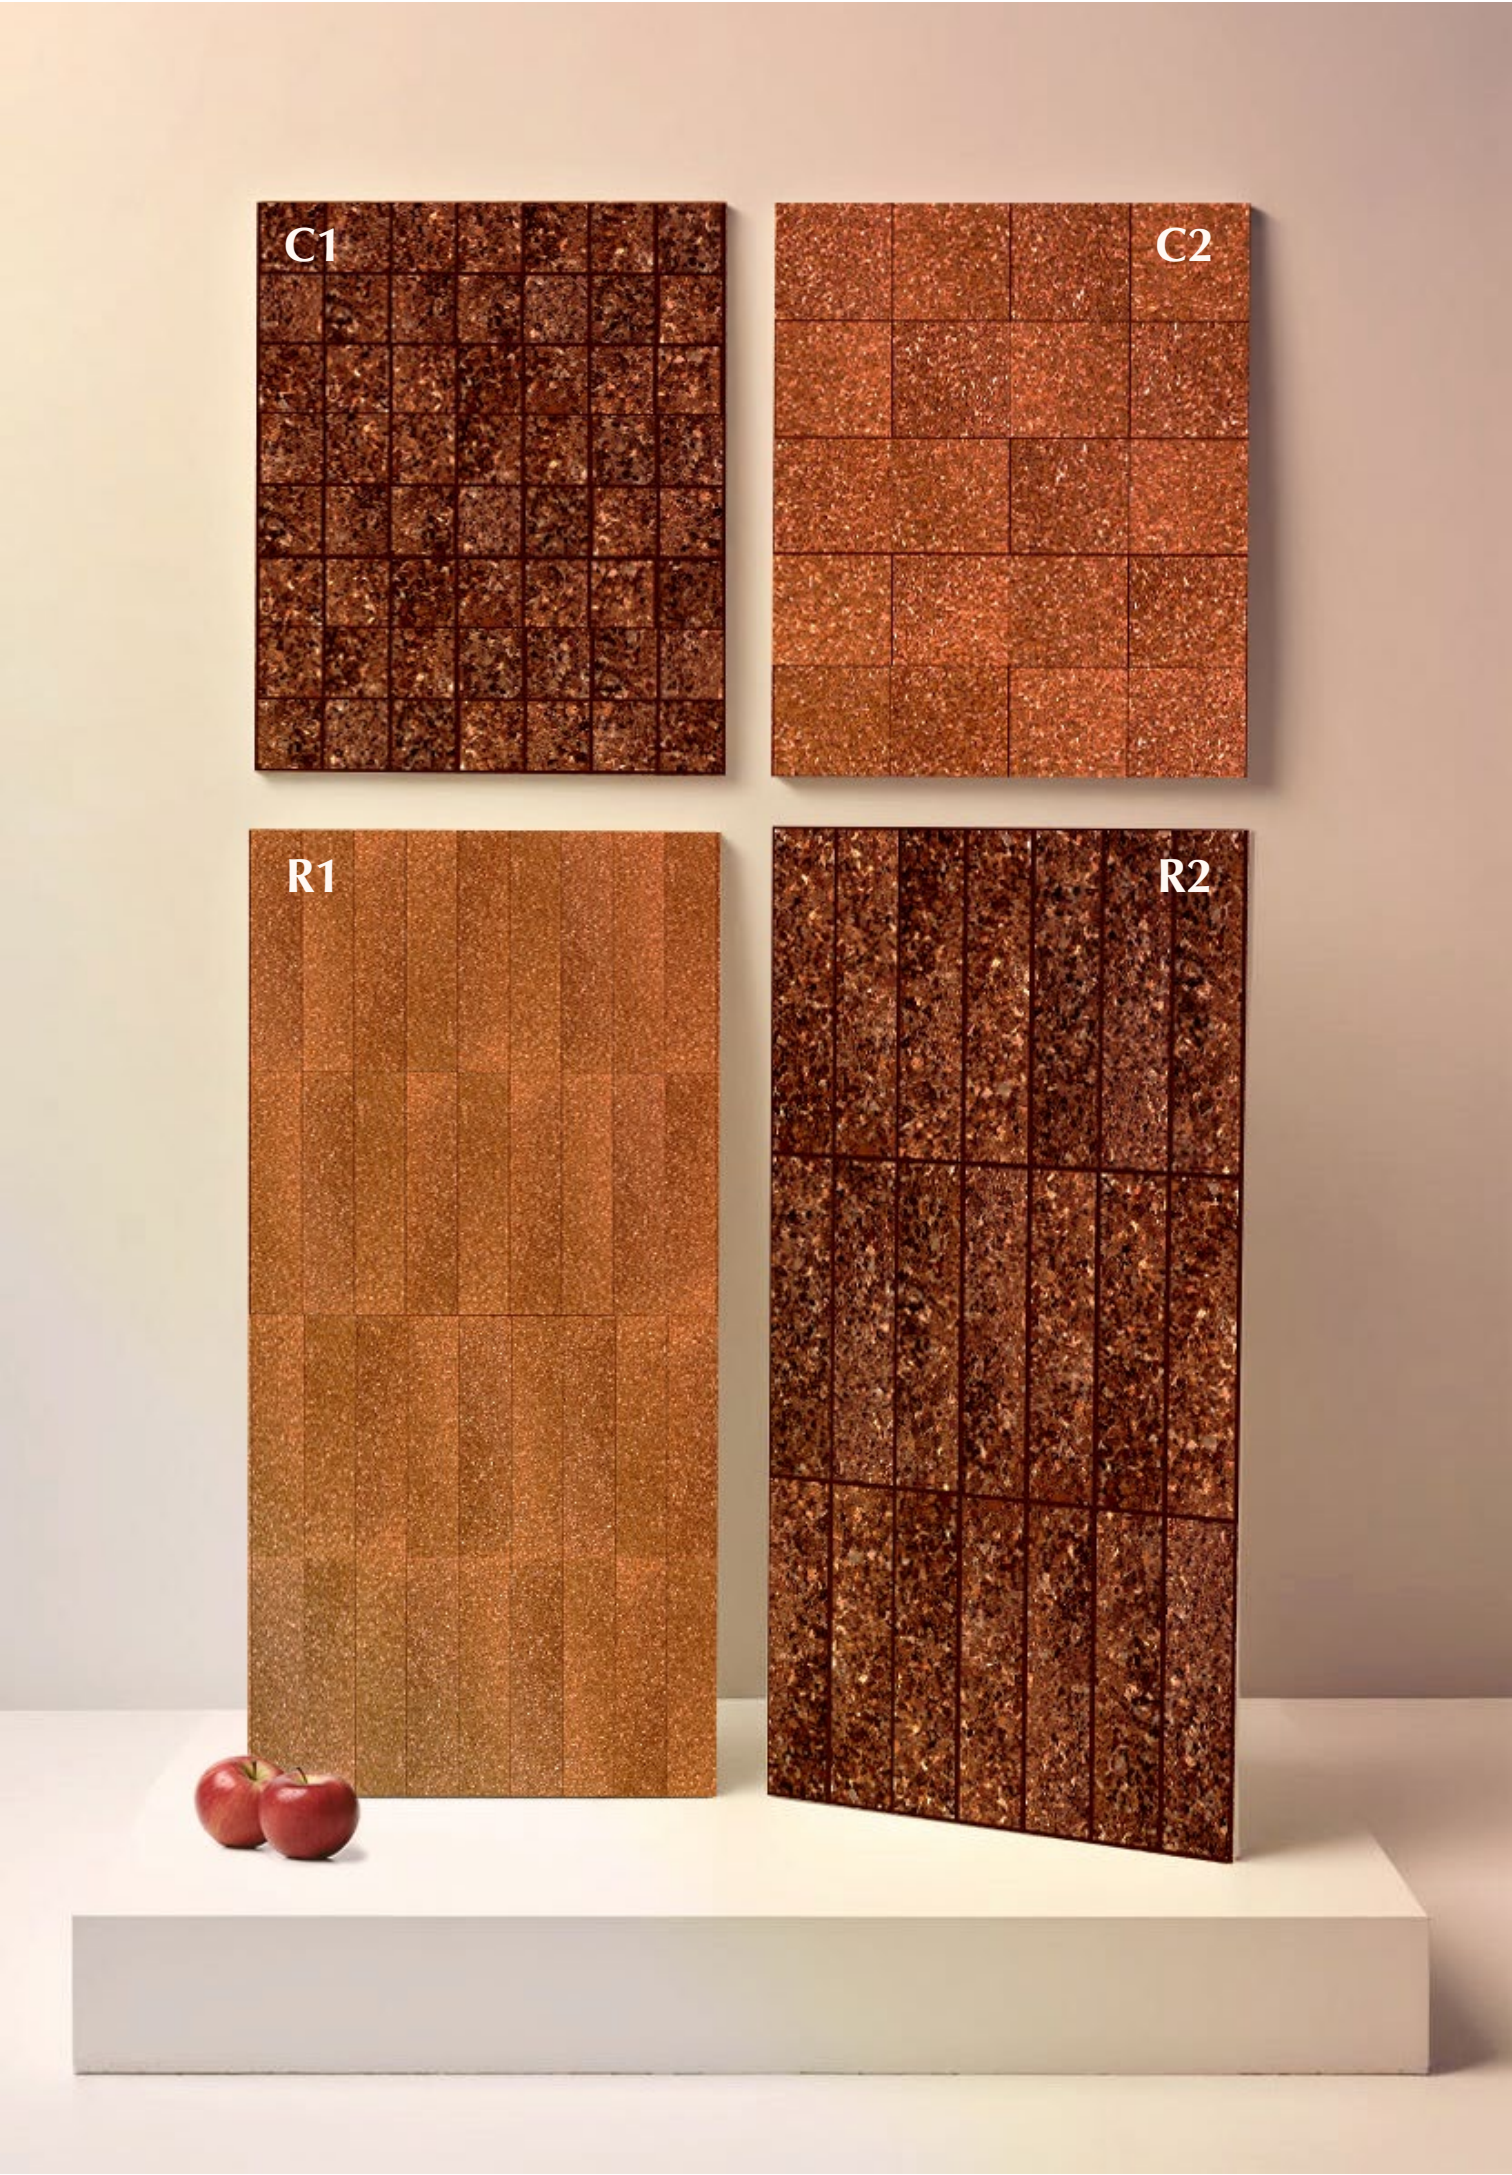

## Formats standards

~

Standards\*    Épaisseur (mm)    Hauteur (mm)    Largeur (mm)

|    |   |     |   |     |
|----|---|-----|---|-----|
| C1 | 8 | 80  | x | 80  |
| C2 | 8 | 125 | x | 125 |
| R1 | 8 | 50  | x | 250 |
| R2 | 8 | 80  | x | 300 |

Masse volumique environ 1200kg/m<sup>3</sup>  
Équivalent poids 1m<sup>2</sup> = 10kg

\*Formats sur-mesure disponibles sur demande dans  
les limites de panneaux **250 x 300mm**



# Caractéristiques

~

## Application

Intérieur sec et chauffé

*Éviter globalement tout contact avec de l'eau*

## Livraison

Formats standards (ou sur-mesure) livrés à l'unité

*Minimum de commande = 1m<sup>2</sup>*

## Option

Livraison d'un panneau pré-assemblé support bois (CP)

*À visser ou à dévêtir pour fixations invisibles*

## Pose

Facilité de pose par collage sur support bois (CP)

*Assemblage par un artisan compétent recommandé*

## Découpe

Comportement similaire aux panneaux de bois (PP)

*Découpe avec des outils adaptés recommandée*

## Finition

Option de finition (vernis mat ou cire naturelle)

*Éviter l'application d'un produit à base aqueuse*

*Caractéristiques techniques (résistance au feu, absorption acoustique...) **en cours d'étude** en laboratoire partenaire*







adaozan.fr